


Lichtschachtabdeckung

LS 0

Lichtschachtabdeckung
mit Bürste unten



LS-Profil (ca. Originalgröße)

Einsatzbereich:

Lichtschächte mit Gitterrost
als besonderer Schutz an Fenster
und Kellerfenster


Montage:

Aufgelegt ohne Befestigung
Geklebt mit Bytylband
Verschraubt am Rost
Verschraubt am Fensterrahmen
Eckwinkelbereich muss aus
Stabilitätsgründen aufliegen

Einbautiefe: 6 mm

Vorschlag für die Bestellung:

Breite = Rahmenaußenmaß
Tiefe = Rahmenaußenmaß

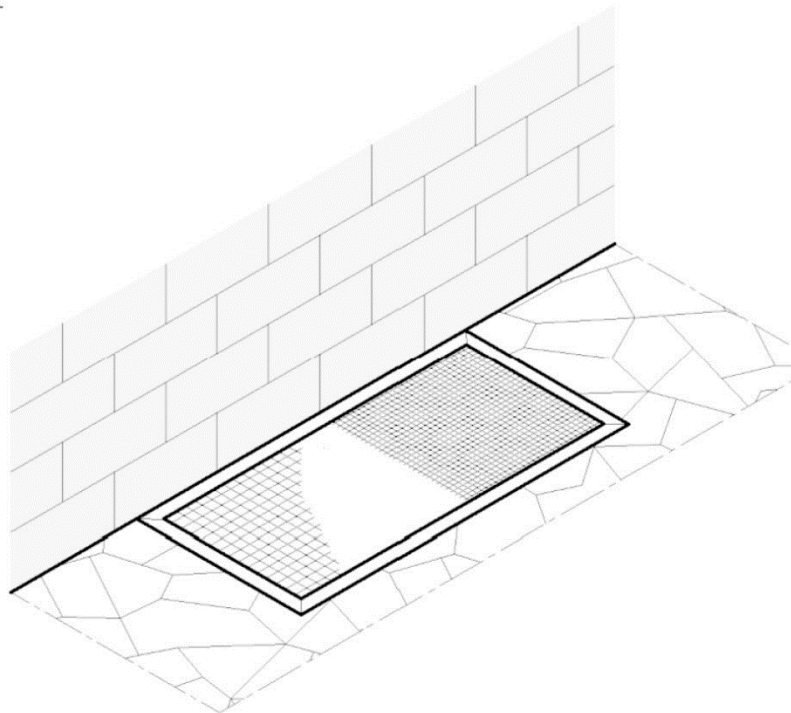

Maßangaben in mm

