


Ausführungsvariante Klipsonet Standard für alle flächenversetzten Fenstertypen mit Profil KFP-6

Ausführung F4

- ☛ seitlich je 2 K-Federbügelhalter
- ☛ einsetzbar für alle flächenversetzten Systeme und Holzfenster ohne Stockabdeckung
- ☛ Einbautiefe: 9,5 mm
- ☛ Bestellmaße:
- ☛ Breite = lichte Rahmen-Breite - 2 mm
- ☛ Höhe = lichte Rahmen-Höhe - 2 mm
- ☛ Z-Maß = Rahmenüberschlagstiefe, **min. 11 mm**

Ausführung F4S

- ☛ Angaben wie Ausführung F4, jedoch mit Federstift

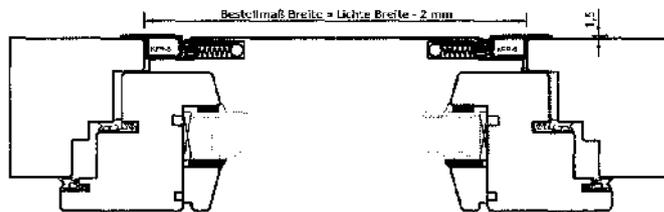

Horizontalschnitt F4



Vertikalschnitt F4

Ausführung F5

- ☛ je 2 K-Federbügelhalter seitlich
- ☛ einsetzbar für alle flächenversetzten Systeme
- ☛ Einbautiefe: 9,5 mm
- ☛ Bestellmaße:
- ☛ Breite = lichte Rahmen-Breite - 2 mm
- ☛ Höhe = lichte Rahmen-Höhe - 2 mm
- ☛ Z-Maß = Rahmenüberschlagstiefe, **min. 11 mm**

